

Ekko U 67(45) h



Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- Geringe Korpustiefe
- 67(67)45 - Höhe 45 cm
67(67)51 - Höhe 51 cm
67(67)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	3,0 - 9,0 kW
Wirkungsgrad	> 78 %
Dämmung (Rückwand/Seitenwand/Boden)	60/60/- mm
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	125 mm
Gewicht (je nach Ausstattung)	240 - 260 kg
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	65 %
Konvektive Leistung	35 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	8,2 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	345 °C
erf. Förderdruck am Stutzen	12 Pa



1. BImSchV
Stufe 2



Ekko U 67(45) mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Anthrazit



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

Optional



Blendrahmen



Tragrahmensystem



Außenluftanschluss


Zubehör




SMR

Maßzeichnungen Ekko U 67(45) h


Frontansicht M 1:20

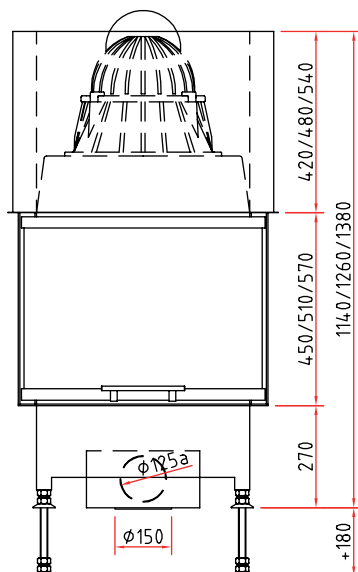

Seitenansicht M 1:20

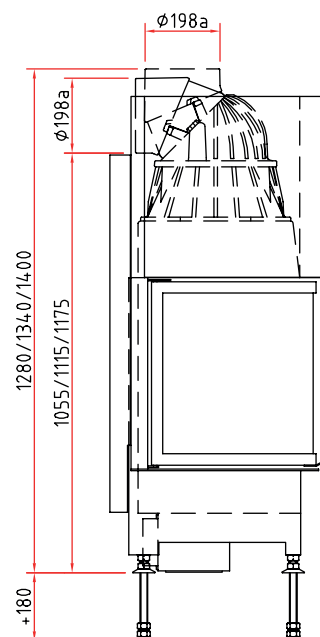

Draufsicht M 1:10

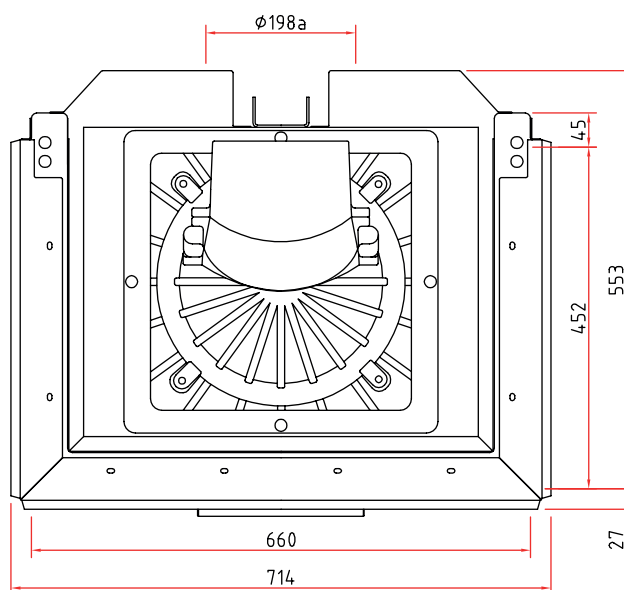

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.